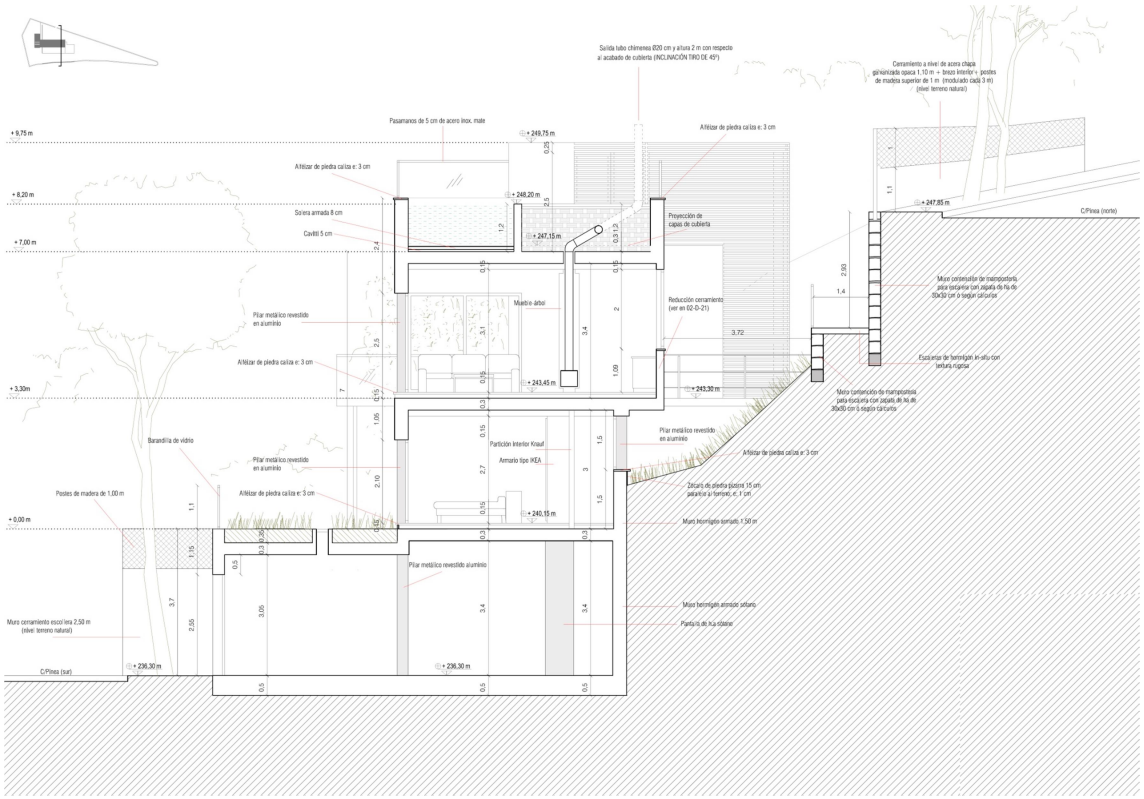
Salida tubo chimenea Ø20 cm y altura 2 m con respecto al acabado de cubierta (INCLINACIÓN TIRO DE 45º)
Cerramiento a nivel de acera chapa galvanizada opaca 1.10 m + brezo interior + postes de madera superior de 1 m (modulado cada 3 m) (nivel terreno natural)
Pasamanos de 5 cm de acero inox. mate
+ 9,75 m
+ 249,75 m
A/Hiloar de piedra caliza e: 3 cm
A/Hiloar de piedra caliza e: 3 cm
+ 8,20 m
+ 248,20 m
Solera armada 8 cm
Cavitil 5 cm
+ 247,15 m
Proyección de capas de cubierta
+ 7,00 m
+ 247,85 m
C/Pinea (norte)
Muro contensión de mampostería para contener con zapata de Ha de 30x30 cm o según cálculos
Pilar metálico revestido en aluminio
Muebre-árbol
Reducción cerramiento (ver en 02-D-21)
3.72
A/Hiloar de piedra caliza e: 3 cm
+ 3,30m
+ 243,45 m
+ 243,30 m
Escaleras de hormigón in-situ con textura rugosa
Muro contención de mampostería para escalera con zapata de Ha de 30x30 cm o según cálculos
Barandilla de vidrio
Partición interior Knauf
Armario tipo IKEA
Pilar metálico revestido en aluminio
A/Hiloar de piedra caliza e: 3 cm
Pilar metálico revestido en aluminio
A/Hiloar de piedra caliza e: 3 cm
Postes de madera de 1,00 m
Zócalo de piedra pulida 15 cm. pegado a terreno, e: 1 cm
+ 0,00 m
+ 240,15 m
Muro hormigón armado. t 50 m
Pilar metálico revestido aluminio
Muro hormigón armado soltero
Pantalla de hormigón
Muro cerramiento escollera 2,50 m (nivel terreno natural)
+ 236,30 m
+ 236,30 m
C/Pinea (sur)